




**LINEARE IN
DER BREITE
EINSTELLBAR**

VT Serie

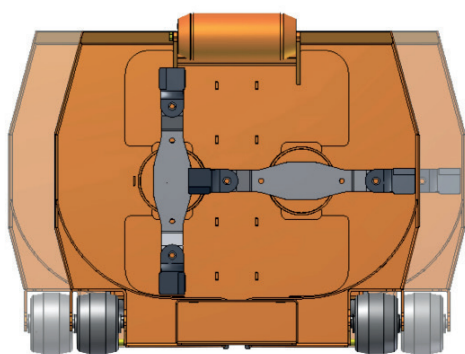

FÜR OBST- UND WEINBAUUNTERNEHMEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FAHRSTRECKEN

Unsere VT-Modelle wurden speziell für Obst- und Weinunternehmen mit unterschiedlichen Fahrstrecken entwickelt und verfügen über zwei Hauptmesser, deren Überlappung hydraulisch eingestellt werden kann. Dies ermöglicht es, die Arbeitsbreite zu variieren.

Dieses Linearverstellungssystem und der Direktgetriebeantrieb ermöglichen eine kompakte und sehr solide Konstruktion.

***Für die professionelle Pflege in Obstgärten. Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
und maximale Kapazität. Starke Reduktion/ ha.***

VT SERIE

Linear einstellbare Arbeitsbreite



Eine Zapfwelle mit Freilauf und Rutschkupplung verhindert eine Überlastung der Maschine. Der Direktantrieb ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit auch bei hohem Gras.




Um eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand zu gewährleisten, sind die Gleitrahmenabschnitte mit austauschbaren Gleitplatten ausgestattet.

AUSGEZEICHNETE SCHNITT UND GRASVERTEILUNG

Das gemähte Material wird gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite hinter der Maschine verteilt oder kann auf Wunsch auf den Baumstreifen links und rechts von der Maschine verteilt werden. Wegklappbare Pendelmesser zum besseren Schutz vor Steinen oder anderen Hindernissen sind Standard.

EXTRAS

- Option für hydraulische Seitenverstellung
- Tandemwalze
- Vollgummi-Fronträder

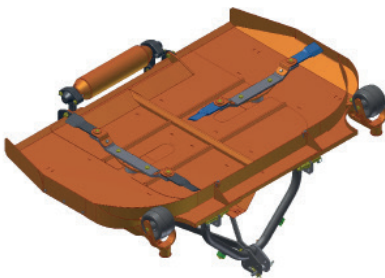

Technische Daten	VT-145	VT-180	VT-225	VT-260
Arbeitsbreite min. cm	115	133	165	190
Arbeitsbreite max. cm	145	180	225	260
Min. Kraftbedarf kW/PS	18 / 25	25 / 35	25 / 35	45 / 60
Mährotoren Anzahl	2	2	2	2
Gesamtbreite cm	118	136	168	193
Schnitthöhe cm	4-9	4-9	4-9	4-9
Gewicht kg	450	460	640	700

Technische Daten können ohne Angabe von Gründen geändert werden.