



**LAGE &
COMPACTE
VERSNIPPERAAR**

**Series
BG2 & BK2**



VERSNIPPERT HOUT TOT 8 CM

Door hun lage en compacte, maar uiterst robuuste constructie zijn onze versnipperaars series BG2 en BK2 uitermate geschikt voor het versnipperen van snoeihout tot 8 cm diameter.


De hoogte van de beschermkap voor de V-snaren is slechts 51,5 cm, zelfs voor de frontmodellen.

De standaarduitvoering omvat een parallellogram-type verstek mogelijkheid.


***Extreem lage maar robuuste versnipperaars.
De beste keuze voor versnipperen in moderne boomgaarden.***

BG2 & BK2 SERIE

Lage & compacte versnipperaar

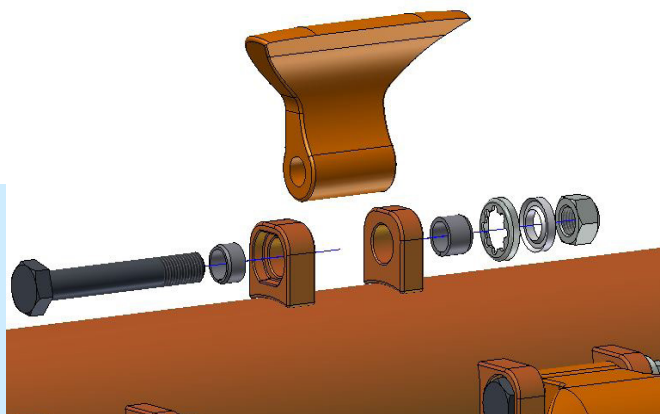

2,2 kg zware "PERFECT" klepels, speciaal ontwikkeld voor het versnipperen van snoeihout, worden met zware bouten en vervangbare stalen bussen aan de elektronisch uitgebalanceerde klepelas gemonteerd. Zij zorgen voor een optimale versnippering. Combi-klepels zijn optie.

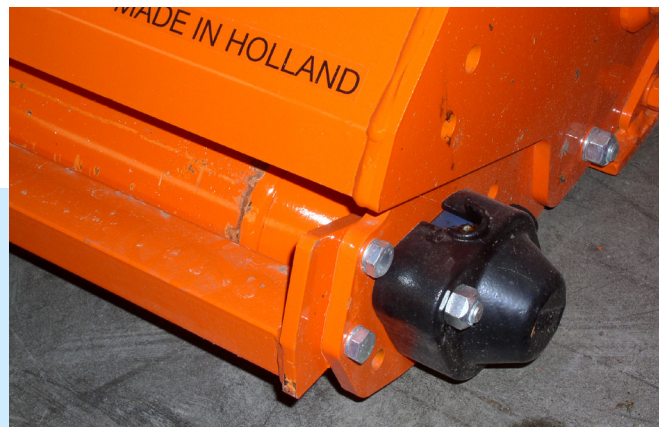

Het versnipperde materiaal wordt over de looprol gegooid en verspreid. De looprollagers zijn aan de buitenkant gemonteerd voor snel en eenvoudig onderhoud. Deksls beperken het intreden van vuil en vocht, waardoor de levensduur van de lagers aanzienlijk wordt verlengd.

ZWARE AANDRIJVING

Een zware oliebadtandwielkast en V-snaren met automatische spanrol zorgen voor een soepele, bedrijfszekere en onderhoudsarme aandrijving.

Om ook dunner en vastgereden snoeihout goed op te nemen en te versnipperen zijn onze BK2 versnipperaars voorzien van in hoogte verstelbare harktanden.

EXTRA'S

- Frontuitvoering
- Cilinder voor hydraulisch verstek
- Combi-klepels
- Pro-fix klepelophanging
- Slijtplaten

Technische specificaties

BG2 - Standaard	BK2 - Met harktanden	BK2-90	BK2-105	BK2-120	BK2-135	BK2-150	BK2-180	BK2-210
Werkbreedte cm		90	105	120	135	150	180	210
Toerental aftakas opm		540	540	540	540	540	540	540
Toerental klepelas opm		2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Minimaal benodigd aftakasvermogen:								
* maaier kw/pk		18 / 25	18 / 25	18 / 25	22 / 27	22 / 30	26 / 35	28 / 38
* versnipperen kw/pk		22 / 30	22 / 30	26 / 35	27 / 37	30 / 40	33 / 45	38 / 52
Aantal klepels 2,2 kg (0,9 kg)		6 (12)	6 (12)	8 (12)	8(16)	9 (16)	12 (20)	12 (20)
Transportbreedte cm		110	128	143	158	173	203	233
Hoogte beschermkap cm		51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
Hefinrichting trekker cat.		I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II	I + II
Max. verstek vanuit midden trekker cm		56	62	80	95	110	140	170
Gewicht BG2 kg			480	510	525	550	640	725
Gewicht BK2 kg		385	500	535	550	590	665	800
Aantal harktanden BK2		7	8	9	9	11	13	15

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.