



EXTRA SCHWERER SCHLEGEL- HÄCKSLER

**Serie
KG & KK**



GEEIGNET FÜR JEDEN JOB


Eine Reihe von extra schweren Schlegelhäcksler, die auch nicht nur Schnittholz, sondern auch andere Ernterückstände wie Maisstängel usw. mit einem Durchmesser von bis zu 10 cm verarbeiten können, selbst unter sehr rauen Bedingungen.

Die Standardversion enthält eine mechanische Parallelogramm-Seitenverstellung.

Extrem robuste Konstruktion. Bewährt sich als die beste Option für den härtesten Job.

KG & KK SERIE

Extra schwerer Schlegelhäcksler

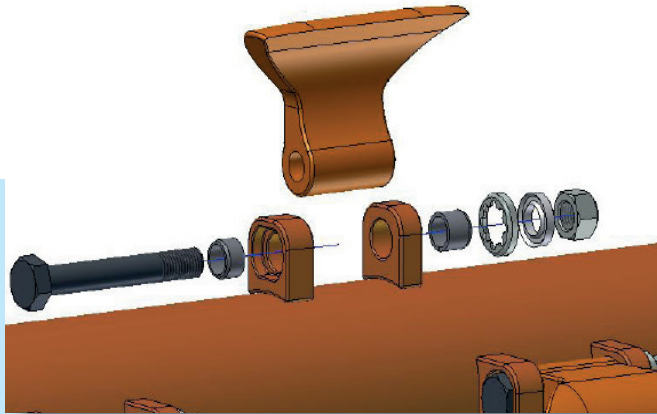

2,2 kg schwere „PERFECT“ Schlegel, die speziell für das Zerkleinern von Schnittholz entwickelt wurden, sind mit schweren Schrauben und austauschbaren Stahlbuchsen auf der elektronisch ausbalancierten Schlegelwelle montiert. Sie sorgen für eine optimale Zerkleinerung. Kombi-Schlegel sind optional.



Das zerkleinerte Material wird über die Laufwalze geworfen und verteilt. Die Laufwalzelager sind zur schnellen und einfachen Wartung außen montiert. Abdeckungen begrenzen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit, was die Lebensdauer der Lager erheblich verlängert.

KG & KK-245 DER SUPERLATIV

Der Schlegelhäcksler KG / KK-245HD hat einen noch schwereren Rahmen, eine verstärkte Zapfwelle und ein verstärktes Getriebe sowie eine Schlegelwelle und eine Laufwalze mit größerem Durchmesser.

Die KK-Modelle sind serienmäßig mit einer einstellbaren Heckklappe und optionalen Holzaufnahmezinken ausgestattet.



EXTRAS

- Frontversion
- Zylinder für hydraulische Seitenverstellung
- Kombi-Schlegel
- Pro-Fix Schlegelmontage
- Verschleißplatten

Technische Daten

KG - serienmäßig	KG-150	KG-180	KG-220	KG-245HD
KK - Holzaufnahmezinken möglich	KK-150	KK-180	KK-220	KK-245HD
Arbeitsbreite cm	150	180	220	245
Drezahl Zapfwelle UPM	540	540	540	540
Drezahl Schlegelwelle UPM	2100	2100	2100	2100
Min. Kraftbedarf				
* Mulchen kW/PS	24 / 33	26 / 35	30 / 40	44 / 60
* Holzzerkleinern kW/PS	30 / 42	33 / 45	44 / 60	58 / 80
Schlegeln 2,2 kg (0,9 kg) Anzahl	9 (16)	12 (18)	12 (22)	16
Gesamtbreite cm	171	206	246	275
Höhe der Keilriemenschutzhaube cm	72	72	72	77
Schlepper Dreipunkt Kat.	I + II	I + II	I + II	I + II
Max. Seitenauslage vom Schleppermitte	112	142	182	181
Gewicht KG/KK kg	750 / 770	800 / 815	855 / 865	990 / 1035
Holzaufnahmezinken KK Anzahl	11	13	14	16

Technische Daten können ohne Angabe von Gründen geändert werden.