



NEU!



PROFESSIONELLE SEITENMULCHER


ZF PRO




- Für die professionelle/intensive Anwendung an Straßenböschungen, Ackerrändern, für Gründüngung und Maisstengel usw.
- Sehr starken an den nötigen Stellen doppelwandiger Rahmen
- Antrieb mittels fünffachem automatisch gespanntem Powerband und verstärktem Zahnradgetriebe
- Eine flexible Gummikupplung zwischen dem Zahnradgetriebe und der Schlegelwelle vermeidet schwere Spitzenbelastungen
- Antrieb 1000 UpM
- Einmaliger, sehr zuverlässiger Antriebsschutz im Hauptrahmen

OPTIONEN:

- Hydro-Lift zum Mähen unterer Gräben
- Frontmodell und/oder links arbeitendes Modell
- Pro-Fix
- Diverse Schlegeloptionen (S. 21)

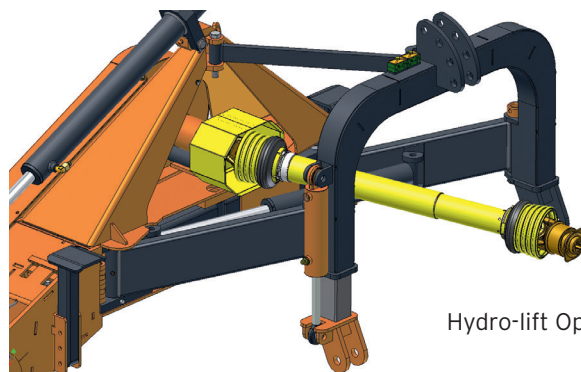

Hydro-lift Option

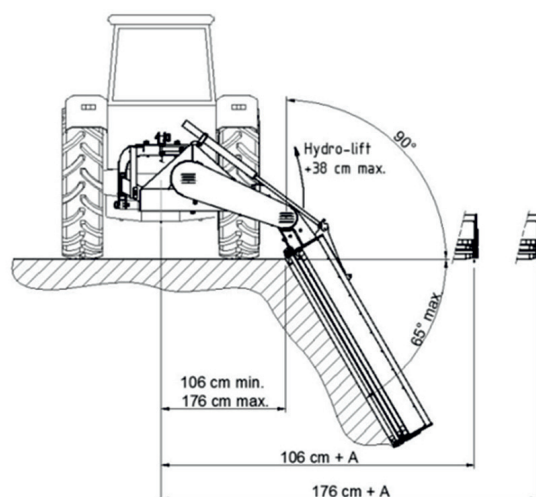

TECHNISCHE DATEN	ZF-150 PRO	ZF-180 PRO	ZF-210 PRO	ZF-240 PRO
Arbeitsbreite (cm)	150	180	210	240
Drehzahl:				
- Zapfwelle (U/min)	1000	1000	1000	1000
- Schlegelwelle (U/min)	2230	2230	2230	2230
Benötigte Leistung, min. (kW/PS)**	44/60*	50/68*	55/75*	65/88**
Schlegel std., 0,9 kg (2,2 kg)	16 (9)	18 (12)	22 (12)	24 (16)
Transportbreite (cm)	187	187	187	187
Hubanlage Schlepper (cat)	II	II	II	II
Gewicht (kg)	900	950	1000	1080
Seitenauslage Schlepper				
- minimum (cm)	255	285	315	345
- maximum (cm)	325	355	385	415

* Je nach Art und Weise der zu verrichtenden Arbeiten. Bei übermäßig hohen Schlepperleistungen muss eine Zapfwelle mit Rutschkupplung verwendet werden.

** Im Hinblick auf die Stabilität wird ein Traktor von min. 58 kW / 80 PS empfohlen.