

NOUVEAU!



## BROYEUR D'ACCOTEMENT PROFESSIONNEL

### ZF PRO




- Pour une utilisation professionnelle/intensive dans les accotements, bords de parcelles, engrais vert ou paille de maïs, etc.
- Très robuste: cadre à double paroi aux endroits requis
- Entraînement au moyen d'une Powerband quintuple à tension automatique et d'une boîte d'engrenages renforcée
- Un accouplement flexible en caoutchouc entre la boîte à engrenages et l'arbre des marteaux absorbe la force des impacts
- Entraînement 1000 tours
- Dispositif anti collision unique très fiable dans le cadre principal


#### OPTIONS:

- Diverses options de marteaux (page 19) entre autres marteaux Combi 2,2 kg HD ou 2,7 kg
- Hydro-lift pour travailler dans les fossés peu profonds avec un grand broyeur
- Modèle frontal et/ou modèle pour travailler sur la gauche

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES        | ZF2-150 | ZF2-180 | ZF2-210 | ZF2-240 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Largeur de travail (cm)          | 150     | 180     | 210     | 240     |
| Régime:                          |         |         |         |         |
| - Prise de force (tpm)           | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
| - Rotor (tpm)                    | 2230    | 2230    | 2230    | 2230    |
| Puissance requise, min. (kW/cv)* | 44/60*  | 50/68*  | 55/75*  | 65/88** |
| Marteaux 0,9 kg (2.2 kg)         | 16 (9)  | 18 (12) | 22 (12) | 24 (16) |
| Largeur totale (cm)              | 187     | 187     | 187     | 187     |
| Dispositif de levage (cat)       | II      | II      | II      | II      |
| Poids (kg)                       | 900     | 950     | 1000    | 1080    |
| Déport max. (centre tracteur)    |         |         |         |         |
| - minimum (cm)                   | 255     | 285     | 315     | 345     |
| - maximum (cm)                   | 325     | 355     | 385     | 415     |

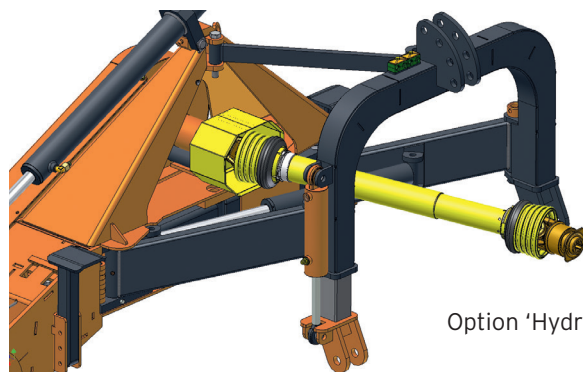

Option 'Hydro-lift'

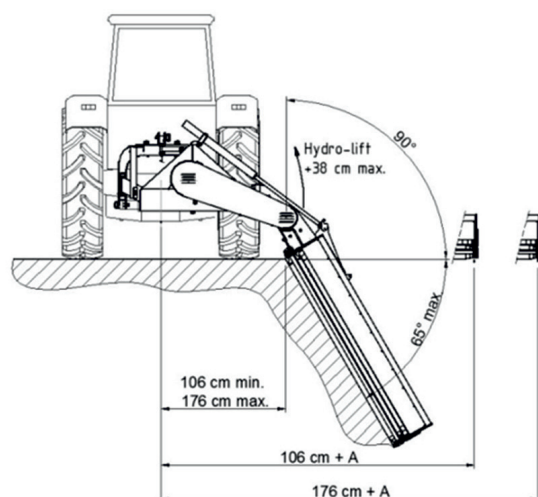

\* En fonction des travaux à exécuter. Dans le cas des tracteurs particulièrement puissants, il est nécessaire d'utiliser une prise de force avec accouplement à friction.

\*\* Afin d'obtenir une stabilité minimale un tracteur standard min. 58/80 kW/cv est conseillé (\*\*69 kW/100 cv est conseillé)